
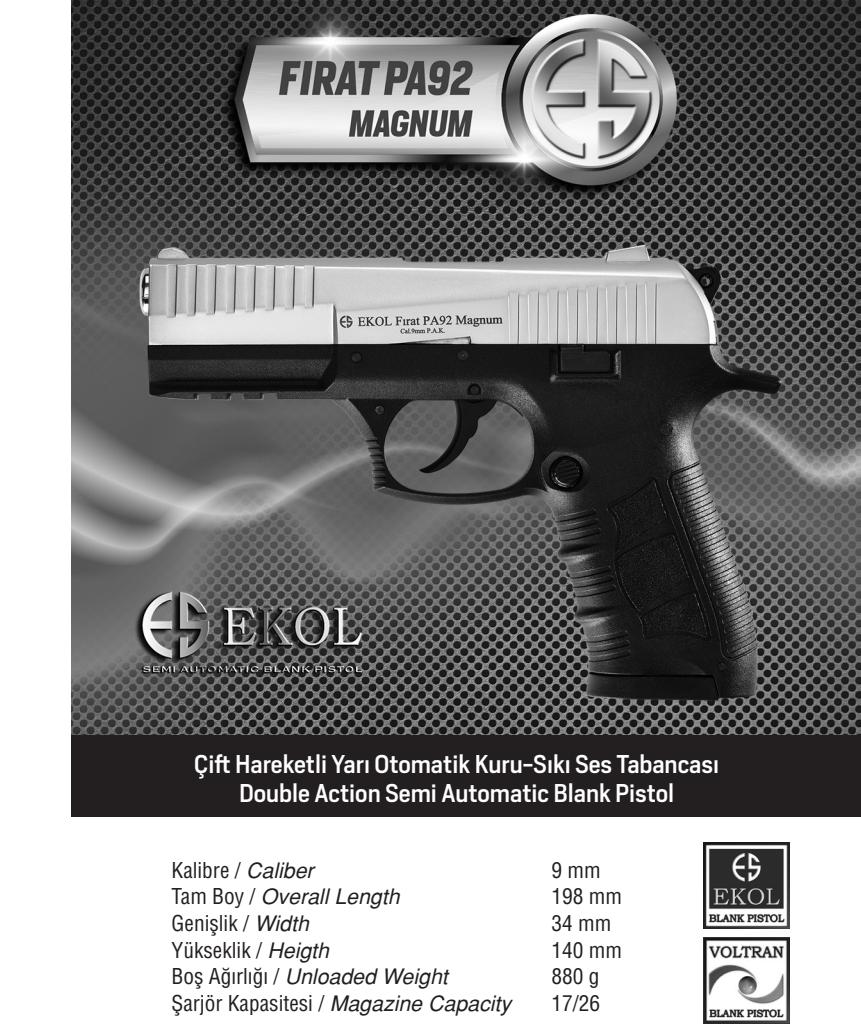
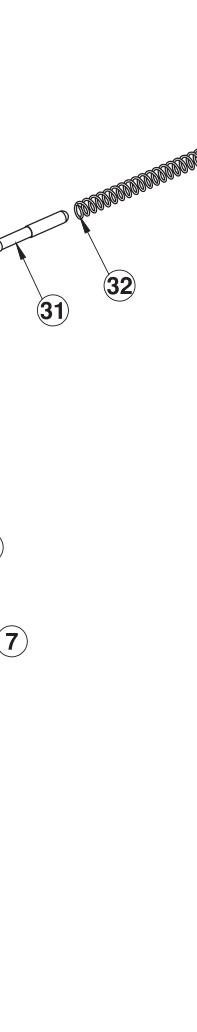


1 3701.02N	2 4304.05MKY	3 3602.01MKS
5 1504.02SMY	6 3601.05SM	
4 3605.01PG	8 3004.01TEY	10 3601.04HD
11 3004.04HDY	12 3601.02AG	13 3001.15HT
16 1503.06HP	17 3002.03FS	18 3007.02FTP
20 3701.01M	21 3701.01IBKY	22 3703.03IBK
24 3703.02i	25 3701.04iB	26 3004.08TY
28 1003.06TIP	29 3601.06YD	30 3001.14YDT
31 3701.03YM	32 3104.01FCMY	33 3605.02AT
34 4303.04iBP	35 3603.03NMP	36 1503.08NMP
37 3607.01S		

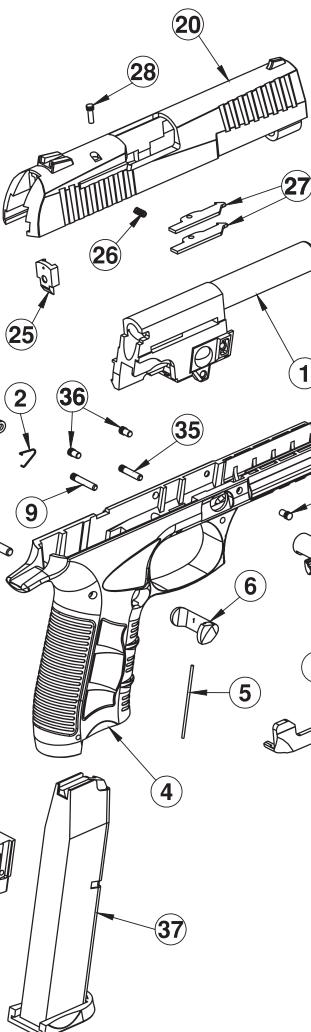

UYARILAR!

TÜRKÇE

Başlatmak için:

- 1 Ses tabancanızı kullanmadan önce bu kılavuzdaki uyarıları ve kullanım talimatlarını okuyunuz.
- 2 Bulundığınız ülkenin ses tabancası edinme ve bulundurma kurallarını öğreniniz, bu kurallara uyunuz.

Fısek yatağındaki mermiyi boşaltmak için mekanizmayı geri çekin, mermi dışarı atıldıktan sonra mekanizmayı bırakın (Resim 8).

Ses tabancanızın sıkılması:

- 1 Sarjör mandalına basarak şarjörü çıkarın (Resim 5).

2 Fısek yatağında fişek olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz.

3 Ses tabancanızın elinize alındığında şarjörde ve fişek yatağında fişek olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz.

4 Ateş ederken kolunuz öne doğru gergin ve silah göz seviyesinden yukarı olacak şekilde veya başınızdan ve kulağınızdan uzak tutarak ates ediniz (Resim 1, Resim 2, Resim 3, Resim 4).

5 Ses tabancanızı ve fişeklerini çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

6 Her zaman ses tabancanızı, kışa mesafede olüşebilecek zararlarından sakınmak için insanların, hayvanlardan, bittiklerden ve her türlü nesnelerden uzak tutarak atışeyiniz.

7 Atış yaparken her zaman koruyucu gözlük ve yüksek patlama sesinden dolayı kulaklık kullanın.

8 Boş fişeklerini atık madde toplayıcılarına vermeniz sağınlığını ve çevre sağlığını için gereklidir.

9 Ses tabancanızın üzerinde değişiklik yapılması veya amacının dışında kullanılmışından dolayı oluşabilecek her türlü sorurlardan firmamız hiçbir şekilde sorumlu değildir.

KULLANMA TALİMATLARI

Fişek doldurmak için:

- 1 Sarjör mandalına basarak şarjörü çıkarın (Resim 5).
- 2 Sarjörde fişekleri doldurunuz (Resim 6).
- 3 Sarjördeki tıpkı buton kilitleme sesi gelene kadar itiniz (Resim 7).

Atışa hazır hale getirmek için:

Ses tabancanızı用手に atışa hazır hale getirmek için mekanizmanyi sonuna kadar çekip bırakın (Resim 8). Ateş etmeyecekseniz fişek yatağına mermiyi sürmeyin ve ses tabancanızı hiçbir zaman atışa hazır halde muhafaza etmeyiniz.

Ateşlemek için:

Ateş etmek için tetiği basmanız yeterlidir. Mekanizma otomatik olarak geriye gelip atışlenen boş fişek dışarı atılaçak ve dolu fişek yine otomatik olarak fişek yatağına alınacaktır. Her fişek için defa tetiği basılsınız (yarı otomatik gereklidir). Şarjördeki son fişekte atışlenildikten sonra mekanizma geriye kilitli kalacaktır. Mekanizma kilitlene aşağıya doğru basarak mekanizmayi eski konumuna getirebilirsiniz (Resim 9).

BAKIM

- 1 Ses tabancanızı iyi bir şekilde korumak için boşat tetik çekmeyiniz.

2 Ses tabancanızı nemli ve tozlu ortamlardan uzak tutunuz.

3 Atışlardan sonra fişek yatağı temizleyip, koruyucu yağla yağlayınız (Resim 18, Resim 19).

4 Mekanizma ve şarjör gibi çalışan kısımları temizledikten sonra yağlayınız (Resim 20, Resim 21).

5 Kullanmadığınız zamanlarda şarjör tam dolu bekletmeyiniz.

6 Ses tabancanızın çalışmaması durumunda degefik firma üründü fişek deneyiniz, fişek yatağını temizleyiniz sorun devam ediyorsa ses tabancanızı alındığınız satıcıdan yardım isteyiniz.

To discharge it:

- 1 Take your clip out by pressing the clip latch (Figure 5).

2 To discharge the bullets in the cartridge case, drawback the mechanism, and release the mechanism after you eject the bullet out (Figure 8).

To dismantle the blank pistol:

- 1 Take the clip out by pressing the clip latch (Figure 5).

2 Turn the spring support button in the arrow direction (Figure 10).

3 Drawback the mechanism all the way, and take the mechanism out by holding its rear up and then drive it forward (Figure 11). The blank pistol is brought to the position shown in Figure 12.

To mount the blank pistol:

To mount your gun, it is sufficient for you to perform the procedures in the reverse order.

Attention: Before use, check the spring support button installed near the blank pistol is in a proper position or not (Figure 13, Figure 14). Otherwise, the mechanism may displace and damage you or others.

To shoot a firework:

Screw the device to the end of the barrel (Figure 15). Insert the firework into the device (Figure 16). Charge your blank pistol with a cartridge. While you shoot, hold your blank pistol up (Figure 17). When you shall fire the cartridge, the firework shall also be fired.

MAINTENANCE,

1 To protect your gun well, never pull the trigger in vain.

2 Keep your blank pistol away from and acidic, damp and dusty environments.

3 After shoots, clean and lubricate your cartridge by protective lubricant (Figure 18, Figure 19).

4 Clean and lubricate the running parts such as mechanism, clip (Figure 20, Figure 21).

5 When you never use it, never keep the clip full completely.

6 If your gun fails to operate, try a cartridge from a different company, and clean the cartridge case. If the problem continues, contact your blank pistol dealer.

To shoot:

To shoot, it is sufficient for you to press the latch. The mechanism shall come back automatically, and the fired blank cartridge shall be taken out and the full cartridge shall be inserted back into the cartridge case. You must press the latch per cartridge (it is a requirement for semi-automatic). After the last cartridge in the clip is fired, the mechanism shall remain locked back. You may restore the mechanism to its original position by pressing its lock down (Figure 9).

USE INSTRUCTIONS

To load the cartridge:

- 1 Press the clip latch and remove the clip (Figure 5).

2 Load the cartridges into the clip (Figure 6).

3 Put and push the clip in place until the button locking tone is heard (Figure 7).

To make it ready for shooting:

To load and make your blank pistol ready for shooting, pull the mechanism all the way and then release it (Figure 8). If you shall not shoot, never drive bullets into the cartridge case and never keep your gun ready for shooting.

To shoot:

To shoot, it is sufficient for you to press the latch. The mechanism will come back automatically, and the fired blank cartridge will be taken out and the full cartridge will be inserted back into the cartridge case. You must press the latch per cartridge (it is a requirement for semi-automatic). After the last cartridge in the clip is fired, the mechanism will remain locked back. You may restore the mechanism to its original position by pressing its lock down (Figure 9).

SAFETY INFORMATION

WARNING!

WARNUNG!

AVERTISSEMENTS!

ADVERTENCIAS!

WARNUNGEN DURCHZUFÜHREN

GERMAN

PAR VACIARA:

POUR VIDER :

DÉMONTER DE LA PISTOLE DE FOUEGO:

DÉMONTAGE DU REVOLVER À BLANC:

PARA EL MONTAJE DE LA PISTOLA DE FOUEGO:

PARA LA MONTAJE DE UN PISTOL DE SEÑAL:

PARA EL MONTAJE DEL REVOLVER A BLANCO:

PARA LA MONTAJE DE LA PISTOLA DE FOUEGO:

PARA EL MONTAJE DEL REVOLVER A BLANCO:

DISPARAR FUEGOS ARTIFICIALES:

INSTRUCCIONES DE USO

ZUM LADEN DER PATRONEN:

ZUM FÜLLEN DER BALLES:

ZUM SCHIEßen VORBEREITEN:

ZUM SCHAFFEN VORBEREITEN:

ZUM ENTLEEREN:

ZUM ENTLEEREN: